


DIMENSJONER OG ARBEIDSOMRÅDE

DIMENSJONER FOR HX220 L LONG REACH

8,2 m (26' 11") Bom og 6,3 m (20' 8") Stikke

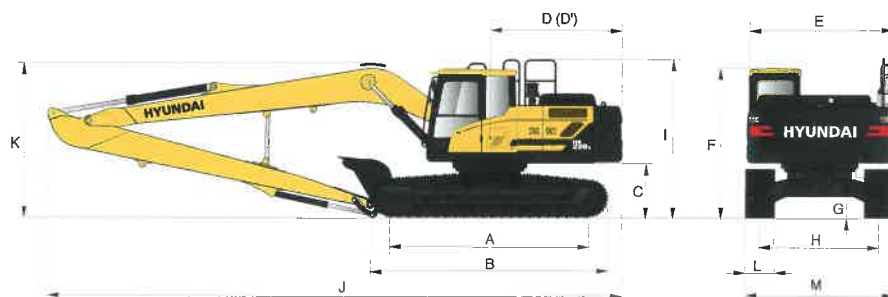


Enhet: mm (ft.in)

| | | |
|----|------------------------|---------------|
| A | Kjedehjulavstand | 3650 (12' 0") |
| B | Total beltelengde | 4440 (14' 7") |
| C | Bakkekling til motvekt | 1060 (3' 6") |
| D | Svingradius bak | 2840 (9' 4") |
| D' | Lengde bakparti | 2770 (9' 1") |
| E | Total bredde overvogn | 2740 (9' 0") |
| F | Total høyde førerhytte | 2920 (9' 7") |
| G | Minste bakkekling | 480 (1' 7") |
| H | Sporvidde | 2390 (7' 10") |
| I | Total høyde rekkverk | 3210 (10' 5") |

| | | |
|---|------------------|----------------|
| | Lengde bom | 8200 (26' 11") |
| | Lengde stikke | 6300 (20' 8") |
| J | Total lengde | 12030 (39' 6") |
| K | Total høyde bom | 3280 (10' 9") |
| L | Belteplatebredde | 800 (32") |
| M | Total bredde | 3190 (10' 6") |

ARBEIDSOMRÅDE FOR HX220 L LONG REACH

Enhet: mm (ft.in)

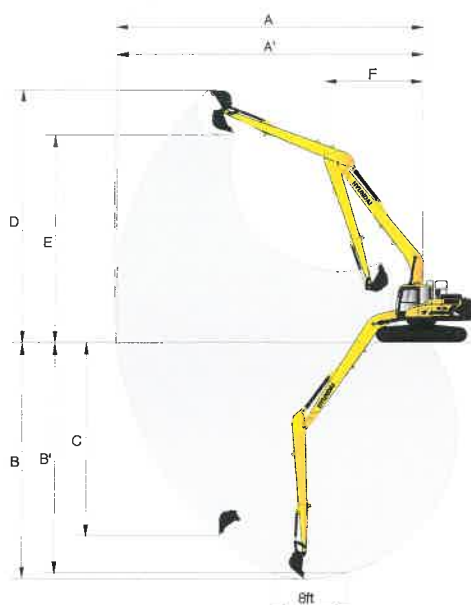

| | | |
|----|---|-------------------|
| | Lengde bom | 8200 (26' 11") |
| | Lengde stikke | 6300 (20' 8") |
| A | Maks. rekkevidde | 15220 (50' 0") |
| A' | Maks. rekkevidde på bakkeplan | 15120 (49' 7") |
| B | Maks. gravedybde | 11760 (38' 7") |
| B' | Maks. gravedybde (8 fot vannrett flate) | 11650 (38' 3") |
| C | Maks. gravedybde vertikal vegg | 9610 (31' 6") |
| D | Maks. gravehøyde | 12550 (41' 2") |
| E | Maks. tømme høyde | 10280 (33' 8") |
| F | Min. svingradius foran | 4870 (16' 0") |